

# 7765C



50 A, 250 V, Enchufe con seguro blanco y negro, grado industrial

50 A, 250 V CC / 600 V CA, No NEMA, 3P, 4W, Toma con seguro negra y blanca, grado industrial, Conexión a tierra – NEGRO-BLANCO

**Cumple con ROHS:** Sí

- Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
- La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
- Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
- Garantía limitada de 10 años

**Código UPC:** 078477804421

**País de origen:** Mexico

**NEMA:** No NEMA

## Información técnica

### Especificaciones eléctricas

**Amperaje:** 50 A

**Interrupción de corriente:**

Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

**Resistencia de voltaje dieléctrico:** 2000V como mínimo según UL 498

**Conexión a tierra:** Conexión a tierra

**Voltaje máximo de funcionamiento:** 250V CC/600 V CA según clasificación

**Polo:** 3

**Elevación de temperatura:**

Elevación de temperatura máxima de 30 oC a corriente nominal completa después de 150 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal de CC

**Voltaje:** 250 V CC/600 V CA

**Cable:** 4

### Especificaciones del material

**Tornillos de montaje:** Latón

**Tornillo de abrazadera de cable:** Cabezal Philips, SS 304

**Color:** Negro-blanco

### Especificaciones medioambientales

**Entorno:** Seco

**Inflamabilidad:** UL94V-2

**Temperatura de funcionamiento:** -40 °C a 75 °C

### Especificaciones mecánicas

**Rango del cordón:** 0,680 -


1,125

**Identificación del producto:**

Clasificaciones y n.o de

<b>Protección contra polvo:</b>	Santopreno TPE	catálogo moldeados en la superficie y estampados en la cubierta
<b>Módulo de superficie:</b>	Nylon	
<b>Borne de conexión a tierra:</b>	Latón	
<b>Derivación a tierra:</b>	Bronce	
<b>Material de la carcasa:</b>	Nylon	
<b>Hoja de enchufe:</b>	Latón de 25 mm de grosor	
<b>Cubierta de hoja de enchufe:</b>	SS 302/304	
<b>Abrazadera de cable</b> <b>estándar:</b>	Nylon	
<b>Bloque de terminales:</b>	Cobre de 1,5 mm de grosor	
<b>Tornillo de sujeción de terminal:</b>	SS 302/304	
<b>Cámara de cableado:</b>	Nylon	
<b>Características del producto</b>		<b>Normas y certificaciones</b>
<b>Marca:</b>	Blanco y negro	<b>CSA C22.2 n.o 42:</b> Archivo 152105
<b>Color:</b>	Negro-blanco	<b>NOM:</b> 057
<b>Tipo de producto:</b>	Clavija con seguro	<b>RoHS:</b> Cumple
<b>NEMA:</b>	No NEMA	<b>UL 498:</b> Archivo E13399
<b>Garantía:</b> Garantía limitada de por vida		

## Diseño dimensional

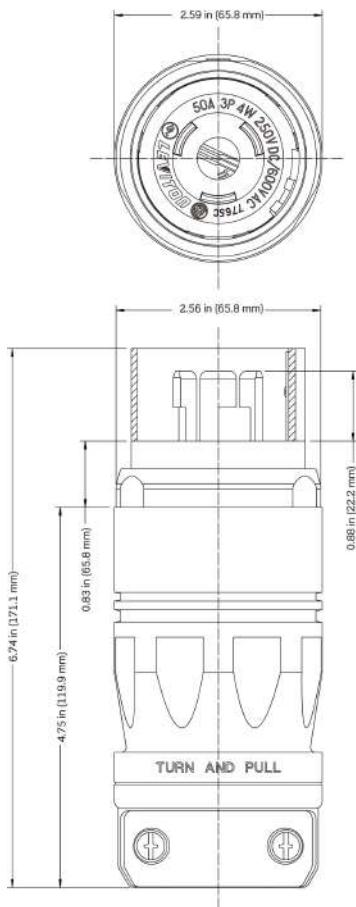

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

**Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

**Visite nuestro sitio web en: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)**

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

**Leviton tiene presencia mundial.**

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:  
[www.leviton.com/company/about-leviton/locations](http://www.leviton.com/company/about-leviton/locations)

**© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.**