

se adaptan a las máximas exigencias



INDUSTRIA, OFICINA & HOGAR

SISTEMA DE CABLE CANALES

equal 
soluciones que avanzan



www.equalo.com.mx

Tel. 01 (81) 8057 3050



SERIE ENERGY Instalaciones a la Vista

Línea TP

Tabla de Selección pág. **3**

SERIE DATA Cableado Estructurado

Línea CKD

CKD-100-50 pág. **7**

Línea TPP

Tabla de Selección..... pág. **9**






SERIE INDUSTRIAL

Línea CK/CKN

Tabla de Selección..... pág. **11**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LÍNEA TP

Normas de Certificación	IEC-61084-1	Resistencia de Aislamiento	>100M Ω
Grado de Protección	IP-40	Temperatura de Trabajo	-5 a 60° C
Material de Conformación	PVC Rígido Aislante	Resistencia a la Temperatura	650° C (Método de Hilo Incandescente)
Resistencia a la Propagación de la Llama	Autoextinguible según UL-94 Grado V0		

	Cotas	Observaciones	b (mm)	h (mm)	Sección útil (mm²)	Largo x tira (mm)	Referencia
		Canaleta sólida	14	7	59	2000	TP-1407-BL
		Canaleta Adhesiva	14	7	59	2000	TP-1407A-BL
		Canaleta sólida	20	10	113	2000	TP-2010-BL-ST
		Canaleta Adhesiva	20	10	113	2000	TP-2010A-BL-ST
		Canaleta sólida de 2 vías	20	10	2x54	2000	TP-2010-BL
		Canaleta Adhesiva de 2 vías	20	10	2x54	2000	TP-2010A-BL
		Canaleta sólida	30	12	255	2000	TP-3012-BL-ST
		Canaleta Adhesiva	30	12	255	2000	TP-3012A-BL-ST
		Canaleta sólida de 2 vías	30	12	2x123	2000	TP-3012-BL
		Canaleta Adhesiva de 2 vías	30	12	2x123	2000	TP-3012A-BL
		Canaleta sólida	40	16	493	2000	TP-4016-BL-ST
		Canaleta Adhesiva	40	16	493	2000	TP-4016A-BL-ST
		Canaleta sólida de 2 vías	40	16	2x240	2000	TP-4016-BL
		Canaleta Adhesiva de 2 vías	40	16	2x240	2000	TP-4016A-BL
		Canaleta sólida	27	30	541	2000	TP-2730-BL
		Canaleta Adhesiva	27	30	541	2000	TP-2730A-BL
		Canaleta sólida	40	30	918	2000	TP-4030-BL
		Canaleta Adhesiva	40	30	918	2000	TP-4030A-BL


ACCESORIOS LINEA TP

		 TP-1407	 TP-2010	 TP-3012	 TP-4016
	Accesorio	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
	ADAPTADOR	AD-1407-BL	AD-2010-BL	AD-3012-BL	AD-4016-BL
	CAJA	TKN-BL	TKN-BL	TKN-BL	TKN-BL
	CURVA PLANA	ELE-1407-BL	ELE-2010-BL	ELE-3012-BL	ELE-4016-BL
	ESQUINERO	LS-1407-BL	LS-2010-BL	LS-3012-BL	LS-4016-BL
	EXTREMO	E-1407-BL	E-2010-BL	E-3012-BL	E-4016-BL
	RINCONERO	RI-1407-BL	RI-2010-BL	RI-3012-BL	RI-4016-BL
	TE PLANA	TE-1407-BL	TE-2010-BL	TE-3012-BL	TE-4016-BL
	UNION RECTA	U-1407-BL	U-2010-BL	U-3012-BL	U-4016-BL



La caja (9) permite el montaje de cualquier bastidor disponible en el mercado.

ACCESORIOS LINEA TP

		 TP-2730	 TP-4030
	Accesorio	Referencia	Referencia
	ADAPTADOR	AD-2730-BL	AD-4030-BL
	CAJA	TKN-BL	TKN-BL
	CURVA PLANA	ELE-2730-BL	ELE-4030-BL
	ESQUINERO	LS-2730-BL	LS-4030-BL
	EXTREMO	E-2730-BL	E-4030-BL
	RINCONERO	RI-2730-BL	RI-4030-BL
	TE PLANA	TE-2730-BL	TE-4030-BL
	UNION RECTA	U-2730-BL	U-4030-BL

Referencias

- 1) Cablecanal, para instalaciones a la vista.
- 2) Rinconero, para curvas interiores.
- 3) Esquinero, para curvas exteriores.
- 4) "Te" plana, para empalmes con derivación transversal.
- 5) Curva plana, para curvas sobre pared.
- 6) Extremo, para final de canalización.
- 7) Unión recta, para unión de dos tramos.
- 8) Adaptador, para acometida de caja.
- 9) Caja, para alojamiento de bastidores portamódulos eléctricos.

O F I C I N A & H O G A R




El cablecanal CKD-100-50 de ZOLODA permite colocar en su interior hasta 3 tabiques separadores, obteniendo hasta cuatro vías independientes para el transporte de distintos servicios como, energía, fibra óptica, datos, voz e imagen, sin que esto signifique interferencias entre los mismos, mediante el uso de separadores y accesorios de montaje, de acuerdo a los requerimientos de la Norma de instalaciones ANSI TIA/EIA 569 A para cableado estructurado y fibra óptica.

Esta línea posee un sistema de trabacables denominado TBR-100-50 el cual facilita el montaje de cables inclusive en altura.

Para evitar el deterioro y suciedad durante la instalación y el final de obra, el cablecanal se provee con nuestro exclusivo Film Protector y embalados en cajas resistentes.

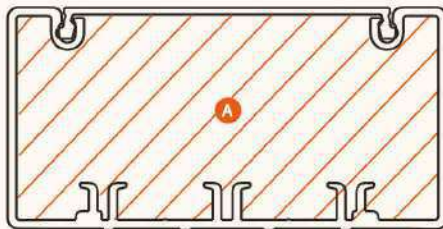
CKD 100-50

Cotas	b (mm)	h (mm)	Sección útil (mm ²)	Largo x tira (mm)	Referencia
	100	50	4145	2000	CKD-100-50-BL

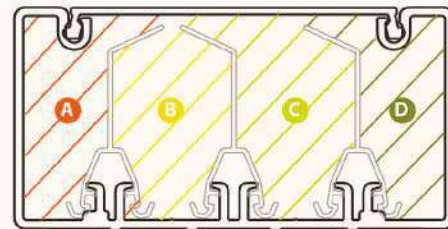
* INCLUYE DOS UNIDADES TBR-100-50



Sección Útil del Cablecanal






Sin Separadores
Sección A: 4338 mm²




Con Separadores
Sección A: 810 mm²
Sección B: 1023 mm²
Sección C: 1069 mm²
Sección D: 810 mm²
Sección Total: 3712 mm²


ACCESORIOS CKD 100-50

	Accesorio	Referencia
	ANGULO 90°	ELE-100-50-BL
	CAJA DE INTERCONEXION DE 100-50 A LINEA TP	AD-100-50-TP-BL
	DERIVACION EN T	TE-100-50-BL
	ESQUINERO	LS-100-50-BL
	EXTREMO	E-100-50-BL
	JUNTA DE CUERPO-TAPA	U-100-50-BL
	PORTA BASTIDOR UNIVERSAL ALTO	BTK-100-50-BL
	PORTA BASTIDOR UNIVERSAL BAJO	BTKS-100-50-BL
	RINCONERO	RI-100-50-BL
	SEPARADOR	SE-D-50-BL

Dimensiones




BTKS-100-50-BL



BTK-100-50-BL

TPP

	Cotas	Observaciones	b (mm)	h (mm)	Sección útil (mm ²)	Largo x tira (mm)	Referencia
		Canaleta de piso con Adhesivo	48	13	313	2000	TPP-4813A-GR
		Canaleta de piso	75	17	694	2000	TPP-7517-GR
		Canaleta de piso con Adhesivo	75	17	694	2000	TPP-7517A-GR

Por otros colores consultar.

ACCESORIOS TPP



TPP-7517-GR

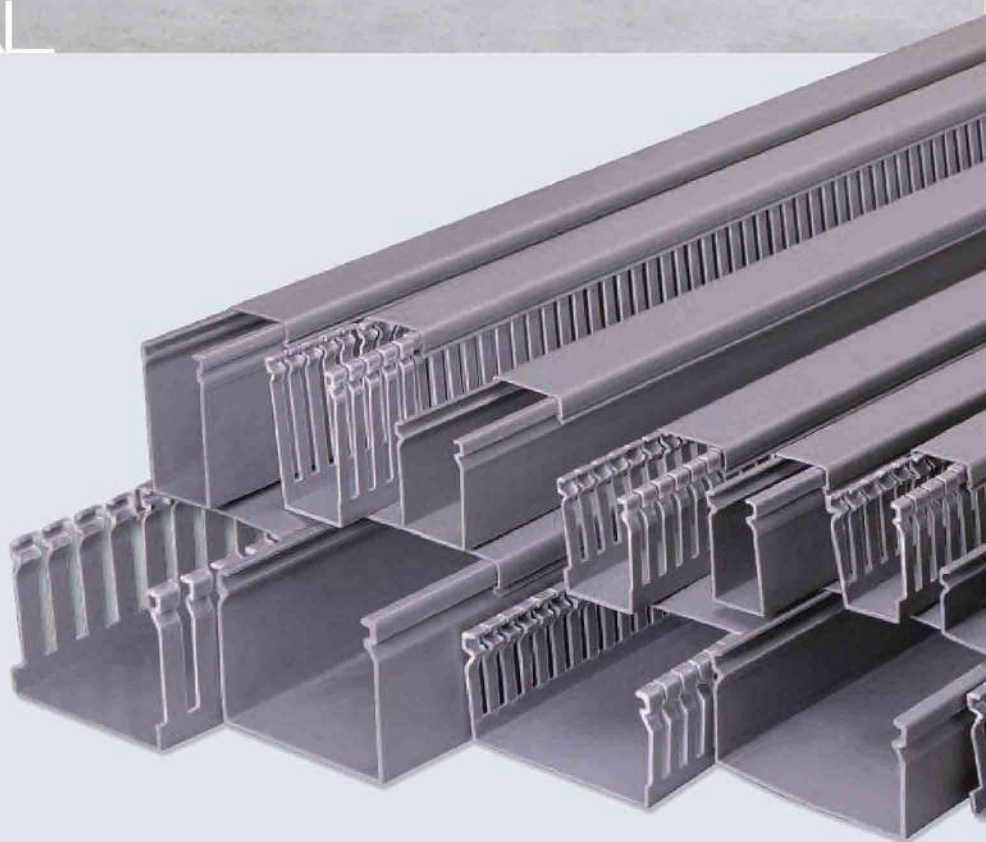
	Accesorio	Referencia
	CURVA	ELE-7517-GR
	UNION RECTA	U-7517-GR



T A B L E R O S E L E C T R I C O S



INDUSTRIAL



equal 
soluciones que avanzan

www.equalo.com.mx

Tel. 01 (81) 8057 3050

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LÍNEA CK

Normas de Certificación	IEC-61084-1	Resistencia a la Propagación de la Llama	Autoextinguible según UL-94 Grado V0
Grado de Protección en CK/CKN sin ranurar	IP-40	Resistencia de Aislamiento	>100M Ω
Grado de Protección en CK/CKN ranurado	IP-20	Temperatura de Trabajo	-5 a 60° C
Material de Conformación	PVC Rígido Aislante	Resistencia a la Temperatura	650° C (Método de Hilo Incandescente)

CK/CKN

	Cotas	b (mm)	h (mm)	Trabacable	Sección útil (mm ²)	Largo x tira (mm)	Referencia
		30	30	T-30	678	2000	CK-030-30
		60	40	T-60	2005	2000	CK-060-40
		70	70	T-70	4402	2000	CK-070-70
		100	50	T-100	4363	2000	CK-100-50
		60	60	TN-100	3001	2000	CKN-060-60
		80	60	TN-100	7074	2000	CKN-080-60
		100	80	TN-100	7166	2000	CKN-100-80

