


CONECTORES CABLE USO RUDO

Aleación de Zinc



CONTRATURCA
INCLUIDA


CUR

- * Fabricado de conformidad con norma NEMA FB - 1, USA - GSA / F 406 D y UL 514 B.

Tamaño Nominal mm	pulg	Rango de Agarre - mm	Peso Aprox. x Ciento	Clave Pedido
13 mm	1 / 2"	5 - 16	1.6 kg	CUR 12
19 mm	3 / 4"	7 - 21	4.0 kg	CUR 34
25 mm	1"	8 - 26	6.8 kg	CUR 100

RACORES CABLE ARMADO

Aleación de Zinc



FXE

IDEAL PARA
POLIDUCTO


- * Enrosca en el interior de Cable Armado y Conduit Flexible.

- * Contratuerca incluida.



Cuerda mm	NPS pulg	Para Conduit	Peso Aprox. x Ciento	Clave Pedido
13 mm	1 / 2"	3 / 8"	2.2 kg	FXE 38
13 mm	1 / 2"	1 / 2"	2.6 kg	FXE 12
19 mm	3 / 4"	3 / 4"	3.8 kg	FXE 34

RIELES DIN 35



RD


- * Fabricados en lámina de acero de primera.
- * Acabado en tropicalizado electrolítico.
- * Usar tornillos de 6.5 mm (1 / 4")

Tamaño Nominal	Dimensiones A x B	Largo Tramo	Peso x Tramo	Clave Pedido
Alto	35 x 15 mm	2 mt	0.792 kg	RD 15
Bajo	35 x 7.5 mm	2 mt	0.594 kg	RD 7

* Perforaciones de 7 x 20 mm a 50 mm entre centros.

PRENSACABLES - NYLON

Para Cables con Forro no Metálico

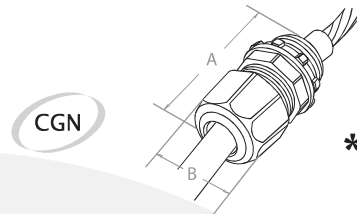

CGN

- * Exclusivo sistema integral de agarre de cable sin glándula.

Tamaño Nominal mm	pulg	Rango de Agarre - mm	Dimensiones mm A x B	Clave Pedido
13 mm	1 / 2"	6 - 12	46.5	CGN 12
19 mm	3 / 4"	13 - 18	50.0	CGN 34

Conector con Contratuerca y Sello



13 mm	1 / 2"	6 - 12	46.5	CGP 12
19 mm	3 / 4"	13 - 18	50.0	CGP 34

Conector solo

13 mm	1 / 2"	6 - 12	46.5	CGP 12
19 mm	3 / 4"	13 - 18	50.0	CGP 34

PRENSACABLES GLÁNDULA - ALUMINIO

Aluminio Libre de Cobre Maquinado



CGB

- * Fabricado de conformidad con norma NEMA FB-1, USA - GSA / F 406 D / UL 514 B.

- * Maquinado en Aluminio libre de cobre.

- * Glándula de neopreno con anillo de fricción.



Tamaño Nominal mm	pulg	Cuerpo Forma	Rango de Agarre	Clave Pedido Con contra y sello	Conector solo
13	1 / 2"	B	6 - 10 mm	CGS 193	CGB 193
13	1 / 2"	B	10 - 12 mm	CGS 194	CGB 194
13	1 / 2"	B	12 - 16 mm	CGS 195	CGB 195
19	3 / 4"	C	16 - 19 mm	CGS 292	CGB 292
19	3 / 4"	C	19 - 22 mm	CGS 293	CGB 293
19	3 / 4"	D	22 - 25 mm	CGS 294	CGB 294
25	1"	D	22 - 25 mm	CGS 392	CGB 392
25	1"	D	25 - 28 mm	CGS 393	CGB 393
25	1"	D	28 - 35 mm	CGS 394	CGB 394
32	1 1 / 4"	D	28 - 35 mm	CGS 392	CGB 392
32	1 1 / 4"	E	35 - 40 mm	CGS 393	CGB 393
32	1 1 / 4"	E	40 - 47 mm	CGS 394	CGB 394
51	2"	E	40 - 47 mm	CGS 494	CGB 494
51	2"	F	47 - 54 mm	CGS 594	CGB 594
51	2"	F	54 - 63 mm	CGS 694	CGB 694