




CUADRALETS DE ALUMINIO

CUADRALETS INDUSTRIALES

Aluminio

- 1 Tradicional diseño FS con gruesa pared compactada a alta presión en ALUMINIO A 380 con gran resistencia estructural y óptima resistencia a la corrosión. Acabada en pintura epoxy poliéster aplicada electrostáticamente y curada a alta temperatura.
- 2 Cuerdas "Entrafácil" (NPS) precisamente maquinadas con perpendicularidad controlada y la holgura necesaria para acomodar cuerdas hechas en obra y racores. Bordes interiores maquinados para evitar daños a cables durante el jalado.
- 3 Cumple con normas UL 514 / ANSI C33.84 / USA FED SPEC W-C-586.

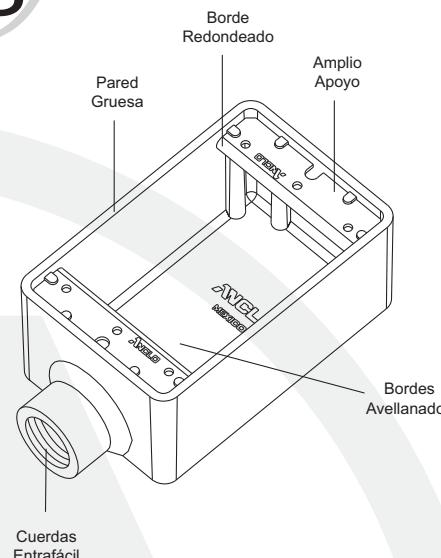

Dimensiones Interiores			
Alto	Ancho	Largo	Volúmen
4.75 mm 1 7 / 8"	6.35 mm 2 1 / 2"	10.32mm 4 1 / 6"	273.0 cm ³ 16.7 in ³

Clave Alterna	Terminal FS	Doble FSS	Fondo FSLA	Recto FSC	Derecho FSR	Izquierdo FSL	Derivación FSCT
Para Conduit							
13 mm - 1 / 2"	FS 12	FSS 12	FSB 12	FSC 12	FSR 12	FSL 12	FST 12
19 mm - 3 / 4"	FS 34	FSS 34	FSB 34	FSC 34	FSR 34	FSL 34	FST 34

TAPAS FORMA S - ALUMINIO - CUATRO PERFORACIONES. INCLUYE TORNILLOS

INTERIORES				EXTERIORES	
Contacto Duplex	Apagador Sencillo	Dispositivos de 22 y 30 mm	Receptáculo 37 y 41 mm	Para Montar Lámparas	
DS 23	DS 32	DS 20 DS 30	DS 21 DS 22	DS 40	
Ciega	Ciega con Empaque	Dispositivos Tipo Quinziño		Para Contacto Duplex	
DS 10	DS 10 E	DS 33	DS 34	DS 35	DS 70