







CONEXIÓN UNICANAL




1 Las tuercas unicanal se insertan fácilmente en cualquier punto de la ranura longitudinal. Solo presione y gire para tratar tuerca en borde 180°.

2 El resorte mantiene las tuercas pegadas al borde 180° permitiendo simultáneamente el desplazamiento para lograr un ajuste preciso.

3 Fije herraje con tornillo corto. Antes de apretar es posible mover la conexión para un alineamiento perfecto.

4 Coloque y fije segundo riel para obtener una conexión rígida. Al apretar el tornillo la tuerca se encaja en el borde 180° creando una excelente conexión mecánica.

TUERCAS UNICANAL





- * Acero endurecido permite a los dientes de la tuerca encajarse en el borde 180° de los rieles para lograr una óptima conexión.
- * Cuerdas estandar UNC.



Cuerda mm	Cuerda pulg	Para Unicanal	Clave Pedido
6.4 mm	1 / 4"	4 x 4	TR 14
8 mm	5 / 16"	4 x 4	TR 56
10 mm	3 / 8"	4 x 4	TR 38
13 mm	1 / 2"	4 x 4	TR 12


TOPES DE FIJACIÓN




Descripción	Para Tornillo mm	Para Tornillo pulg	Clave Pedido
Tope U	10 mm	3 / 8"	HA 06
Tope U	13 mm	1 / 2"	HA 07

* EXISTENCIAS EN SUCURSALES

TOPES UNICANAL



HA 03 / 04




HA 01 / 02



Descripción	Para Tornillo mm	Para Tornillo pulg	Clave Pedido
Tope muescas	10 mm	3 / 8"	HA 03
Tope muescas	13 mm	1 / 2"	HA 04

Descripción	Para Tornillo mm	Para Tornillo pulg	Clave Pedido
Tope plano	10 mm	3 / 8"	HA 01
Tope plano	13 mm	1 / 2"	HA 02

REMATES UNICANAL - PVC

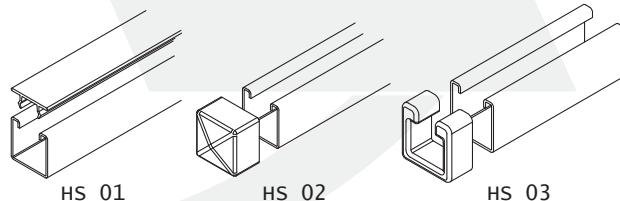

Descripción	Clave Pedido
Tapa para Ranura UNICANAL 3 mt	HS 01
Tapón sólido para UNICANAL 4 x 4	HS 02

Descripción	Clave Pedido
Borde para UNICANAL 4 x 2	HS 03
Borde para UNICANAL 4 x 4	HS 04

NO METÁLICO
COLOR VERDE OSCURO