

PEDESTALES VISTA

USO INTERIOR

PEDESTALES VISTA



Los pedestales Vista permiten evolucionar las posibilidades de conectividad en las áreas, ya que pueden cumplir con un gran número de aplicaciones.

Tales como laboratorios, salas de espera en aeropuertos, salas de junta y/o mesas de trabajo.

APLICACIONES



salas de espera aeropuertos



laboratorios



restaurantes



salas de espera hospitales

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

■ DIVISIÓN DE SERVICIOS

Los pedestales Vista permiten la división de los servicios eléctricos y de voz-datos, gracias a su barrera interna que separa los compartimentos.

■ COMPATIBILIDAD CON AUDIO-VIDEO


La solución de pedestales Vista permite adaptarse a soluciones que requieran de conectores de audio-video.

■ TAPA DE ALTA DUREZA



La tapa final de los pedestales tipo Vista tiene un espesor de 3/4 de pulgada, que brinda mayor robustez a la solución.


■ MÚLTIPLES SERVICIOS

Los pedestales Vista tienen la ventaja de colocar un buen número de servicios en un solo punto.

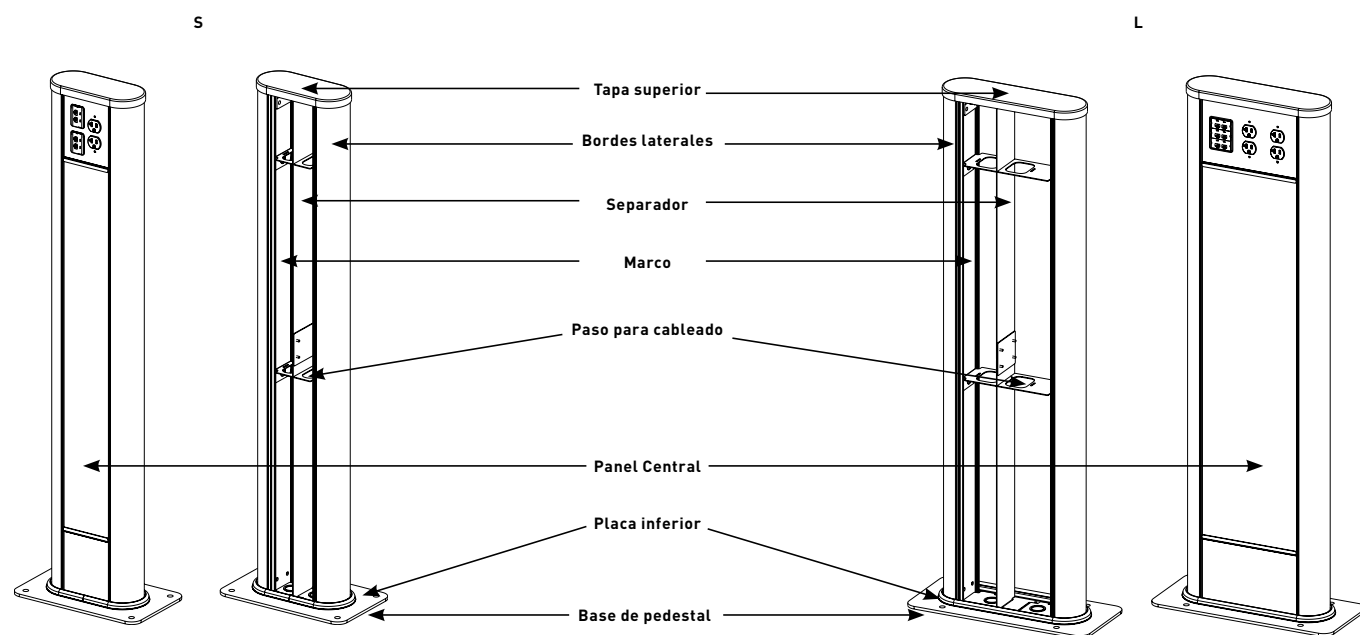


Nota: Los pedestales Vista están divididos por la parte interior para brindar acceso a cables eléctricos, audio-video o comunicaciones sobre el mismo pedestal.

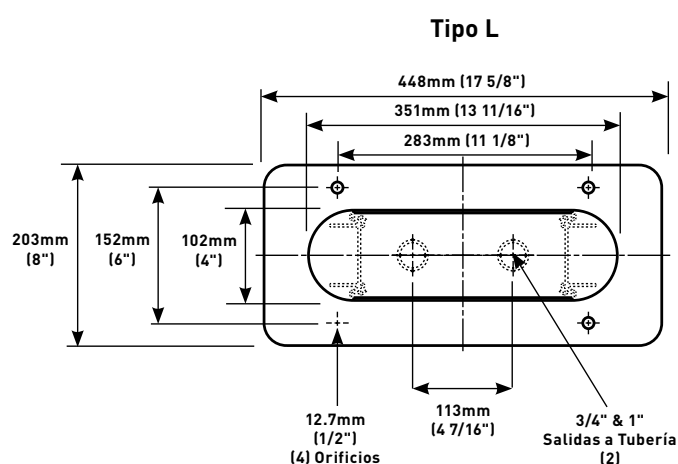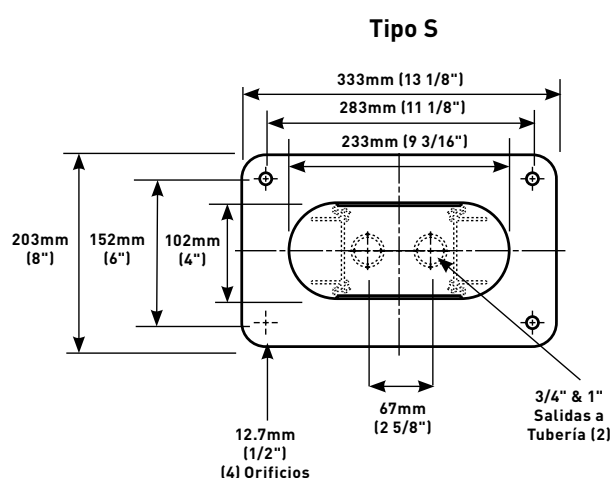


VSP5662345


Pedestal tipo S de 36" (914 mm) de altura, fabricado en aluminio anodizado. Incluye (2) tomacorrientes dúplex de 20A localizados a 819 mm (32 1/4") sobre nivel de piso. Incluye (4) biseles de comunicación para Ortronics y sistemas abiertos.

VLP5662345


Pedestal tipo S de 914 mm (36") de altura, fabricado en aluminio anodizado. Incluye (4) contactos dúplex de 20A localizados a 819 mm (32 1/4") sobre nivel de piso. Incluye (4) biseles de comunicación para Ortronics y sistemas abiertos.

VSP5662345USB


Pedestal tipo S de 914 mm (36") de altura, fabricado en aluminio anodizado. Incluye (4) tomacorrientes dúplex de 20A localizados a 819 mm (32 1/4") sobre nivel de piso, cada contacto incluye (2) cargadores USB, para brindar una capacidad de conexión de 16 dispositivos.


CAPACIDAD DE LLENADO PARA COLUMNAS VISTA - CABLEADO ELÉCTRICO

NÚMERO CABLES	CABLE TIPO THHN/THWN				
	6 AWG	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG
	14	18	32	52	70

CAPACIDAD DE LLENADO PARA COLUMNAS VISTA - CABLEADO DE COMUNICACIÓN

TIPO DE CABLE	CALIBRE CABLE	DIÁMETRO		NÚMERO DE CABLES
		PULGADAS	MILÍMETROS	
CABLES UTP	4 pares, 24 AWG Cat 5e	0.22	5.6	16
	4 pares, 24 AWG Cat 6	0.25	6.3	12
CABLES FTP	Tipo 1, 22 AWG	0.390	9.9	4
	Tipo 2, 22 AWG	0.465	11.8	2
	Tipo 3, 24 AWG	0.245	6.2	12
CABLE COAXIAL	RG58/U, 20 AWG	0.195	5.0	20
	RG58/U, 22 AWG	0.242	6.1	12
	RG6/U, 22 AWG	0.242	6.1	12
	RG6/U, 18 AWG	0.27	6.9	10
FIBRA ÓPTICA		0.18	4.6	22

*El número de cables se calcula en base al 40% de capacidad de llenado.