

Patch Panel Angulado Universal eXtreme® Cat 6 estilo 110

APLICACIÓN

El patch panel angulado universal eXtreme Cat 6 estilo 110 está diseñado para aumentar la densidad en rack y gabinetes de 19" estándares en la industria. La forma única de 128° fácilmente enruta los cables en los organizadores verticales para cable, minimizando la necesidad de un organizador horizontal adicional para cable. Este sistema promueve la organización de cables a largo plazo y así como las instalaciones de cableado estéticas e incluye la "Tecnología de Fuerza de Retención de Leviton patentada" que promueve un desempeño consistente durante la vida útil del sistema. Los sistemas eXtreme Cat 6 están diseñados para usarse en aplicaciones de un alto nivel de megabits como Gigabit Ethernet.



69587-U24



69587-U48

ESPECIFICACIÓN

Los patch paneles cumplen o exceden los requerimientos para Categoría 6 descritos en ANSI/TIA-568-C.2 así como también los requerimientos para Clase E descritos en ISO/IEC 11801. Los paneles incluyen ambas configuraciones de cableado T568A y T568B, módulos de perforación 110 IDC blancos, ventana frontal de etiquetado con código de colores. Los paneles cuentan con tarjeta universal de cableado T568A y T568B para terminaciones. Está fabricado con acero calibre 16 con un acabado de pintura en negro y serigrafía blanca. Los elementos de plástico son retardantes al fuego bajo clasificación de flamabilidad UL 94V-0. El panel se ofrece en configuraciones de 48 puertos. El panel cuenta con un ángulo de 128° para promover una mejor organización de los cables. La terminación 110 en la parte posterior del panel se ajustará a la secuencia de color normal de instalación (azul, naranja, verde, café) de izquierda a derecha.

Página 1 de 2

CARACTERÍSTICAS

- La Tecnología e Fuerza de Retención patentada protege los dientes de daños para enchufes de 4 y 6 pines
- De fácil instalación
- Tarjetas de cableado universales T568A y T568B para terminaciones IDC estilo 110
- Etiquetado frontal con código de colores para una fácil identificación de puertos (cumple con ANSI/TIA-606-B)
- Conductores sólidos de terminación calibre 26-22
- Capacidad para múltiples re-terminaciones
- Lente de aumento para porta etiquetas para una fácil identificación de puertos

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- Montaje en racks de 19"
- El panel se ofrece en configuraciones de 48 puertos
- Los módulos conectores se encuentran en grupos de seis
- Barra trasera angulada para organización de cable, opcional (se vende por separado)

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801
ANSI/TIA-1096-A (antes FCC Parte 68)
Listado cULus

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones: ver página 2.
Capacidad: 48 puertos.
Materiales: Acero calibre 16, pintado en negro, los componentes plásticos y PBC son clasificados UL 94V-0.

PAÍS DE ORIGEN

USA

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Para una copia de las garantías del producto Leviton, visite www.leviton.com/warranty.

Leviton Network Solutions
2222 - 222nd St. SE
Bothell, WA 98021-4416

Asia / Pacífico
T +1.631.812.6228
E infoasean@leviton.com

Canadá
T +1.514.954.1840
E pcservice@leviton.com

Caribe
T +1.954.593.1896
E infocaribbean@leviton.com

China
T +852.2774.9876
E infochina@leviton.com

Colombia
T +57.1.743.6045
E infocolombia@leviton.com

tel 1-800-824-3005
tel +1-425-486-2222
appeng@leviton.com
www.leviton.com

Europa
T +33.6.8869.1380
E infoeurope@leviton.com

India / SAARC
T +971.4.886.4722
E infoindia@leviton.com


México
T +52.55.5082.1040
E lsamarketing@leviton.com

Medio Oriente y África
T +971.4.886.4722
E imeinfo@leviton.com

Corea del Sur
T +82.2.3273.9963
E infokorea@leviton.com

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

Para archivos CAD, especificaciones típicas o dibujos técnicos (.DXF, .DWG), visite www.leviton.com.

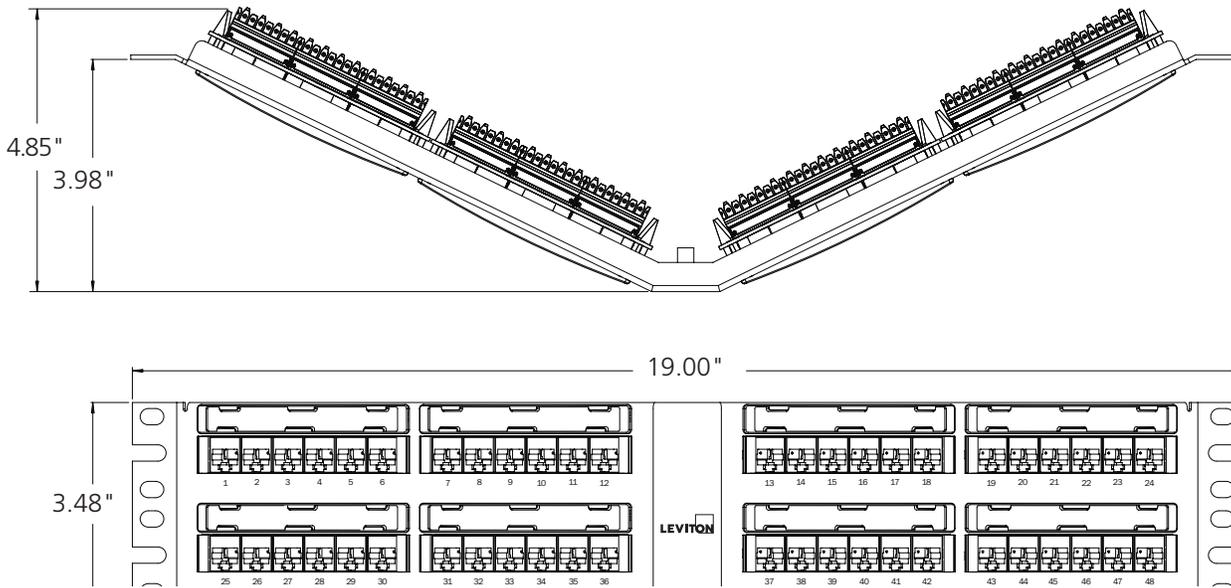

69587-U48

NÚMERO DE PARTE

Descripción	Parte Núm.
Patch Panel universal angulado eXtreme® Cat 6, 48 puertos, 2RU	69587-U48



Leviton Network Solutions 2222 - 222nd St. SE Bothell, WA 98021-4416 tel 1-800-824-3005 tel +1-425-486-2222 appeng@leviton.com www.leviton.com	Asia / Pacífico T +1.631.812.6228 E infoasean@leviton.com	Canadá T +1.514.954.1840 E pcservice@leviton.com	Caribe T +1.954.593.1896 E infocaribbean@leviton.com	China T +852.2774.9876 E infochina@leviton.com	Colombia T +57.1.743.6045 E infocolombia@leviton.com
	Europa T +33.6.8869.1380 E infoeurope@leviton.com	India / SAARC T +971.4.886.4722 E infoindia@leviton.com	México T +52.55.5082.1040 E lsamarketing@leviton.com	Medio Oriente y África T +971.4.886.4722 E lmeinfo@leviton.com	Corea del Sur T +82.2.3273.9963 E infokorea@leviton.com