

Zapata terminal tubo largo Tipo LYA




El barril largo permite mayor presión para mayor seguridad en cargas de uso pesado. Fabricado en cobre estañado electrolítico para una máxima conductividad.

El tubo en donde se aloja el cable y la zapata están protegidos de efectos ambientales peligrosos gracias a una transición completamente cerrada.

El número de catálogo y los tamaños de los conductores están marcados en cada pieza para asegurar una buena identificación.

Pueden ser instalados con herramientas existentes de compresión.

Para variaciones de 45° y 90° contacte a fábrica para precios y disponibilidad.

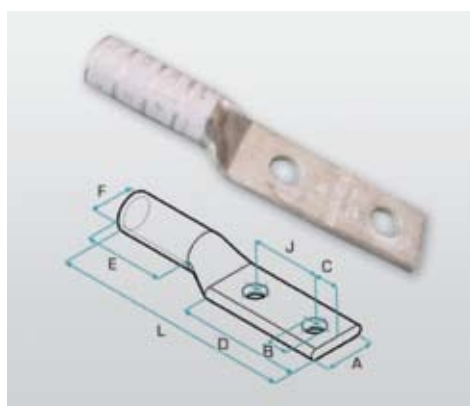

Con 1 barreno NEMA

No. de Catálogo	No. de Barrenos	Rango de conductor de cobre	Para Tornillo	A	C	D	E	F	L	CFE
LYA6C	1	6 AWG	1/4	13	7	14	26	5	46	**
LYA4C	1	4 AWG	1/4	14	7	13	26	6.3	48	**
LYA2C	1	2 AWG	5/16	16	10	24	29	7.8	62	**
LYA1C	1	1 AWG	5/16	17	11	23	34	9.1	65	**
LYA25	1	1/0 AWG	5/16	19	9	20	35	10	63	**
LYA25-TC38	1	1/0 AWG	3/8	19	11	24	35	10	68	**
LYA25-N	1	1/0 AWG	1/2	19	16	35	35	10	79	**
LYA26	1	2/0 AWG	3/8	21	11	22	38	11.2	72	**
LYA26-N	1	2/0 AWG	1/2	21	16	34	38	11.2	83	**
LYA27	1	3/0 AWG	1/2	23	13	29	37	12.4	80	**
LYA28-TC38	1	4/0 AWG	3/8	25	12	24	37	13.9	75	**
LYA28	1	4/0 AWG	1/2	25	15	32	37	13.9	82	**
LYA29	1	250 mcm	1/2	28	14	31	42	15.1	85	**
LYA30	1	300 mcm	1/2	30	15	32	50	16.5	96	**
LYA31	1	350 mcm	1/2	32	16	32	53	17.8	99	**
LYA32-N	1	400 mcm	1/2	35	16	35	52	19.3	105	**
LYA32	1	400 mcm	5/8	36	16	36	52	19.3	105	**
LYA34-N	1	500 mcm	1/2	39	17	35	57	21.3	112	**
LYA34	1	500 mcm	5/8	39	16	35	57	21.3	112	**

DomexCompression

Con 2 barrenos NEMA

No. de Catálogo	No. de Barrenos	Rango de conductor de cobre	Para Tornillo	A	C	D	E	F	J	L	CFE
LYA2C-2N	2	2 AWG	1/2	21	16	77	32	7.8	44.5	118	**
LYA25-2N	2	1/0 AWG	1/2	19	16	77	34	10	44.5	123	**
LYA26-2N	2	2/0 AWG	1/2	21	16	78	37	11.2	44.5	126	**
LYA27-2N	2	3/0 AWG	1/2	23	16	80	38	12.4	44.5	131	**
LYA28-2N	2	4/0 AWG	1/2	25	16	80	38	13.9	44.5	130	**
LYA29-2N	2	250 mcm	1/2	28	16	82	38	15.1	44.5	134	**
LYA30-2N	2	300 mcm	1/2	30	17	80	50	16.5	44.5	145	**
LYA31-2N	2	350 mcm	1/2	33	17	80	50	17.8	44.5	145	**
LYA32-2N	2	400 mcm	1/2	35	16	80	54	19.3	44.5	149	**
LYA34-2N	2	500 mcm	1/2	39	17	81	58	21.3	44.5	157	**
LYA39-2N	2	750 mcm	1/2	48	17	81	73	26.2	44.5	175	**
LYA44-2N	2	1000 mcm	1/2	54	17	81	75	29.3	44.5	181	**

** CUENTAN CON APROBACIÓN DE PROTOTIPO

CFE - LAPEM